

CONSULTANCY & TRADE









Tepe Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. Prime No:266A/18 Çankaya -Ankara TÜRKİYE

+90 312 911 88 63

info@taurusinternationaltrade.com

www.taurusinternationaltrade.com



Meriç SÜLÜ Cofondateur



meric.sulu@taurusinternationaltrade.com



Bülent CANSU Cofondateur



bulent.cansu@taurusinternationaltrade.com



CONSULTANCY & TRADE

- Conseil professionnel pour relations commerciales bilatérales
- Engagement de fabricant dans les secteurs de l'énergie et de machinerie
- Langues parlées:
 - --Français
 - --Anglais

À Propos de Nous

En tant que partenaire commercial fiable avec nos membres d'équipe experts dans leurs domaines, nous proposons des services de conseil commercial pour divers secteurs, notamment l'énergie et la machinerie.



Notre Vision

Notre principe de service consiste à dépasser les attentes de nos clients et à proposer des solutions avec une expertise sectorielle et un travail minutieux en privilégiant le développement industriel durable.

Notre Mission

Notre objectif est de fournir des services professionnels axés sur les solutions, précis, fiables et conformes aux valeurs éthiques.





CONCASSEUR À PERCUSSION PORTABLE



Modèle	Dimensions de Rotor	Moteur	Capacité de Concassage	Poids
	(mm)	(kW/RPM)	(t/h)	(kg)
1	1100x1000	200/1500	100-150	25000
2	1100x1300	250/1500	200-300	34000
3	1100x1500	315/1500	350-450	50000



CONCASSEUR À MÂCHOIRES PORTABLE



Modéle	Taille Max. d'Alimentation	Moteur	Poids
	(mm)	(kW/RPM)	(kg)
1	900x650	200/1500	34000
2	1100×850	250/1500	72000




CONCASSEUR À MÂCHOIRES




Modèle	Taille Max. d'Alimentation	Moteur	Capacité de Concassage	Poids	Groupe
	(mm)	(kW/RPM)	(t/h)	(kg)	
1	610x380	30-1500	30-90	6000	Primaire
2	900x650	75-1500	50-200	11400	Primaire
3	1100x850	132-1500	100-300	33000	Primaire
4	1300x1000	160-1500	275-600	43000	Primaire
5	900x200	30-1500	50-75	5960	Secondaire
6	1100×350	75-1500	100-150	11000	Secondaire
5	1300×1000 900×200	160-1500 30-1500	275-600 50-75	43000 5960	Prima Second



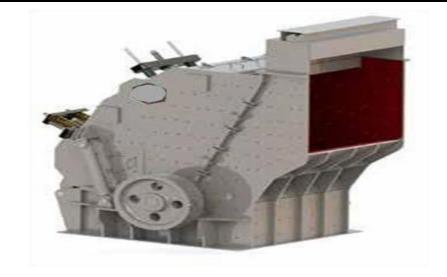

Modèle	Dimensions de Rotor	Moteur	Taille Max. d'Alimentation	Capacité de Concassage	Poids
	(mm)	(kW/RPM)	(mm)	(t/h)	(kg)
1	ø1400x1800	315-355/1500	1200	600-800	33000
2	ø1400×1500	250-315/1500	1000	400-600	30000
3	ø1400x1300	200-250/1500	900	200-300	27000



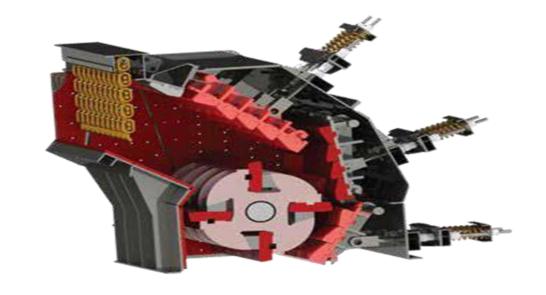

Modèle	Dimensions de Rotor	Moteur	Capacité de Concassage	Poids
	(mm)	(kW/RPM)	(t/h)	(kg)
1	ø1100x1000	132/160/1500	100-150	15000
2	ø1100x1300	250/1500	200-250	17000
3	ø1100x1500	250/315/1500	350/450	20000
4	ø1300x1800	355/1500	450/650	34000



CONCASSEUR À PERCUSSION SECONDAIRE



Modèle	Dimensions de Rotor	Moteur	Taille Max. d'Alimentation	Capacité de Concassage	Poids
	(mm)	(kW/RPM)	(mm)	(t/h)	(kg)
1	ø750x1100	132/1500	250	75-100	18500
2	ø1000x1100	160/1500	250	100-150	20000
3	ø1250x1100	200/1500	250	200-250	26000
4	ø1500x1100	250-315/1500	250	250-300	28000




CONCASSEUR À PERCUSSION TERTIAIRE



Modèle	Dimensions de Rotor	Moteur	Taille Max. d'Alimentation	Capacité de Concassage	Poids
	(mm)	(kW/RPM)	(mm)	(t/h)	(kg)
1	Ø1040×750	160/1500	70-100	150	14000
2	ø1040x1000	200/1500	70-100	200	16000
3	ø1040x1300	250/1500	70-100	250	18000
4	ø1040x1500	250-315/1500	70-100	300	20000



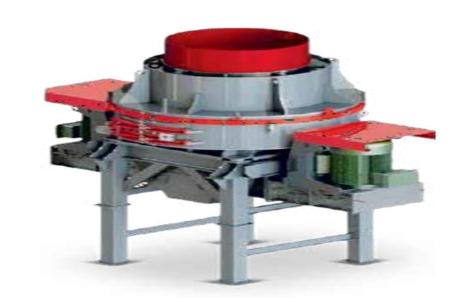

Modèle	Dimensions	Moteur	Taille Max.	Capacité de	Poids
	de Rotor		d'Alimentation	Concassage	
		(kW/RPM)	(mm)	(t/h)	(kg)
1	Ø1000	2x200/1500	125	200-300	20000
		2x250/1500		300-400	
2	Ø 900	2x160/1500	125	150-250	16000
		2x185/1500		150-300	
		2x200/1500			
3	Ø 750	2x132/1500	40	100-150	13000



PORTABLE & STATIONNAIRE À CRIBLE HORIZONTAL



Modèle	Dimensions Principales	Moteur	Système de	Poids
	(mm)	(kW/RPM)	Transmission	(kg)
1	1600x5000	2x15/1000	Axe à cardan	2 couches - 12940 3 couches - 14540 4 couches - 16150
2	2000x5000	2x15/1000	Axe à cardan	2 couches - 15140 3 couches - 16740 4 couches - 18450
3	2000x6000	2x15/1000	Axe à cardan	2 couches - 15740 3 couches - 17290 4 couches - 20000
4	2200x6000	2x15-22/1000	Axe à cardan	2 couches - 18340 3 couches - 20240 4 couches - 22000



TAMIS VIBRANT



Modèle	Dimensions Principales	Moteur	Système de Transmission	Poids
	(mm)	(kW/RPM)		(kg)
1	1000x3000	7,5/1500	Axe	2 couches - 5350 3 couches - 5800 4 couches - 6500
2	1200x3000	7,5/1500	Axe	2 couches - 6200 3 couches - 7300 4 couches - 8000
3	1200x4000	11/1500	Axe	2 couches - 6800 3 couches - 7300 4 couches - 8000
4	1400x4000	11/1000	Axe à cardan	2 couches - 7560 3 couches - 8080 4 couches - 9000





Modèle	Dimensions Principales	Moteur	Système de Transmission	Poids
	(mm)	(kW/RPM)	Transinission	(kg)
5	1500x4000	11/1000	Axe à cardan	2 couches - 7860 3 couches - 8360 4 couches - 9560
6	1600x5000	15/1000	Axe à cardan	2 couches - 8300 3 couches - 8700 4 couches - 9900
7	2000x5000	2x15/1000	Axe à cardan	2 couches - 12500 3 couches - 12850 4 couches - 15500
8	2000×6000	2x15/1000	Axe à cardan	2 couches - 12400 3 couches - 14800 4 couches - 16500




TAMIS VIBRANT



Modèle	Dimensions Principales	Moteur	Système de Transmission	Poids
	(mm)	(kW/RPM)		(kg)
9	2200x6000	2x15/1000	Axe à cardan	2 couches - 16500 3 couches - 18500 4 couches - 19500
10	2400×6000	2x22/1000	Axe à cardan	2 couches - 19500 3 couches - 21500 4 couches - 23500
11	2400×7000	2x22/1000	Axe à cardan	2 couches - 22000 3 couches - 23500 4 couches - 24500




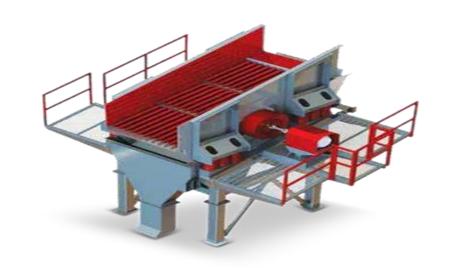

Modèle	Dimensions Principales	Moteur	Système de Transmission	Poids 2 couches
	(mm)	(kW/RPM)		(kg)
1	1000x3000	15/1000	Axe à cardan	5800
2	1200x3000	15/1000	Axe à cardan	7300
3	1400x3000	22/1000	Axe à cardan	7300
4	1600x3000	30/1000	Axe à cardan	8080




ALIMENTATEUR VIBRANT

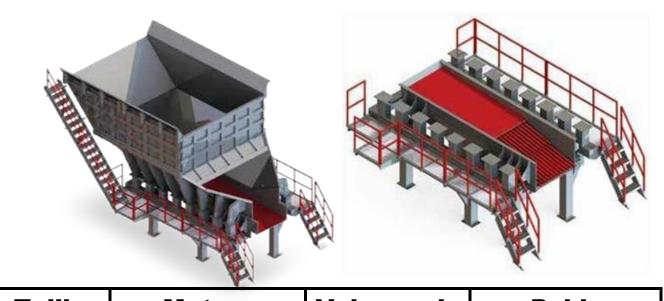

Modèle	Dimensions Principales	Taille Grizzly	Moteur	Volume de Trémie	Poids
	(mm)		(kW/RPM)		(kg)
1	850X3600	1180	2x4,5/1000	25	11000
2	1100X5200	1380	2x8/1000	35	17000
3	1370X5500	2x1000	37/1500	45	25000
4	1500 X6000	3x1000	45/1500	60	35000



ALIMENTATEUR WOBBLER

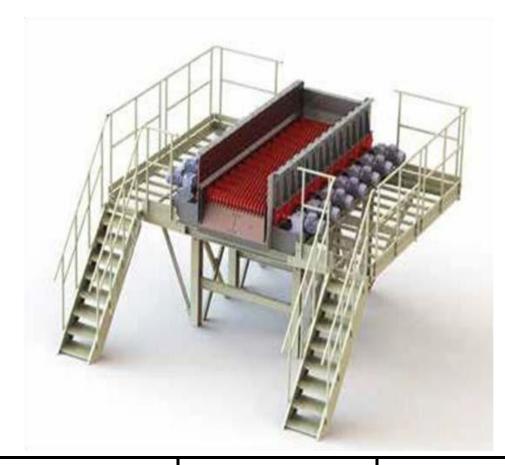

Modèle	Largeur	Longueur	Capacité	Moteur
	(mm)	(mm)	(t/h)	(kW/RPM)
1	900-2000	3000-6000	150-1000	30-100




ALIMENTATEUR À TABLIER



Modèle	Largeur	Longueur	Capacité	Moteur	Poids
	(mm)	(mm)	(t/h)	(kW/RPM)	(kg)
1	600	2000	150-200	7,5/1500	4000
2	900	2500	200-250	11/1500	10000
3	1100	3500	300-350	11/1500	12000
4	1300	5000	400-450	22/1500	15000
5	1500	5000	500-750	22/1500	17000



HYDROCYCLONE & TAMIS D'ÈGOUTTAGE

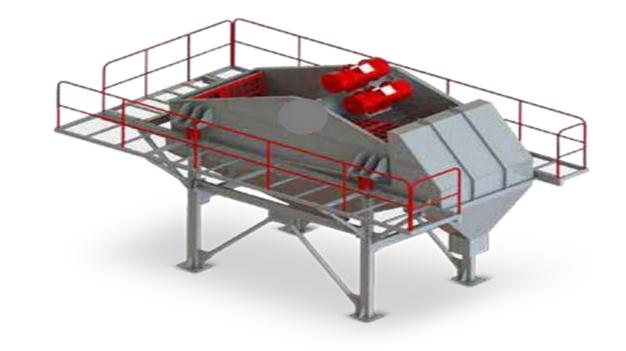

Modèle	Dimensions	Moteur	Capacité
	Principales (mm)	(kW/RPM)	(t/h)
1	1000x3000	2x5,5/1000	50-100
2	1600×3500	2x7,5/1000	100-150
3	1600×4000	2x7,5/1000	150-200



VIS DE LAVAGE DE SABLE



Modèle	Dimensions Principales	Capacité	Capacité Moteur	
	(mm)	(t/h)	(kW/RPM)	(kg)
1	1x600x6000	30	7,5/1500	2400
2	1x800x8000	35	15/1500	3700
3	2x600x6000	40	7,5x2/1500	5200
4	2x800x8000	55	15x2/1500	7700





Modèle	Dimensions	Moteur	Capacité
	Principales (mm)	(kW/RPM)	(t/h)
1	2000x5000	37/1500	9000
2	2000x6000	45/1500	12000



TRÈMIE D'ALIMENTATION







Avec votre entreprise nous espérons établir des relations d'affaires solides fondées sur la cooperation, la confiance et l'amitié ...



CONSULTANCY & TRADE





info@taurusinternationaltrade.com

www.taurusinternationaltrade.com

